

ANTE LAMINATO

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE


Le ante in laminato abet HPL (High Pressure Laminate) sono costituite da strati di fibre di cellulosa - applicati su un pannello di legno truciolare - impregnati con resine termoindurenti e sottoposti ad un processo consistente nell'applicazione simultanea di calore e pressione.

DIMENSIONI E SPESSORI

Realizzazioni su misura.
Spessore 20 mm.


FINITURE E DECORATIVI

Squadratura standard.
Disponibili in lucido o opaco.

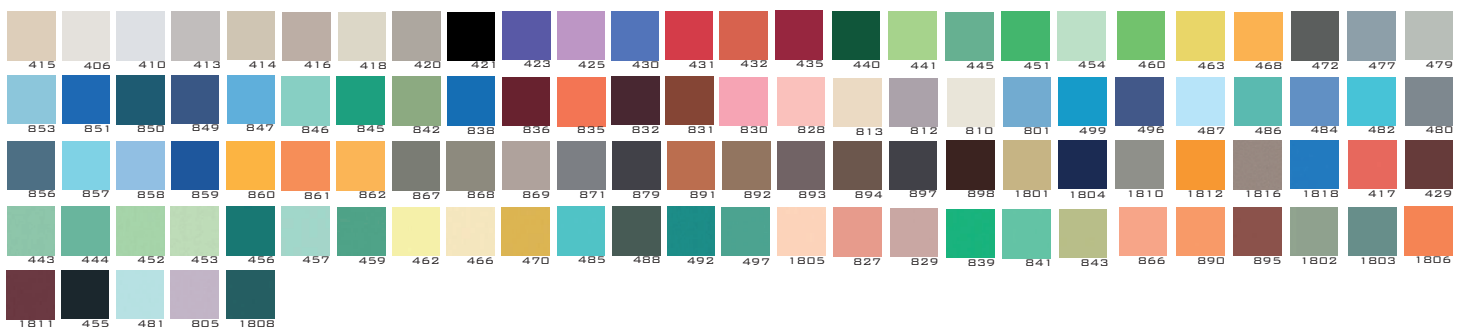


PROFILI DISPONIBILI

- abs



- alluminio



MANUTENZIONE

Pulire con un panno morbido e detersivi neutri oppure con un panno in microfibra. In caso di macchia ostinata, utilizzare alcool etilico molto diluito e, se persiste, acetone o diluente.
Non utilizzare spugne abrasive.

GARANZIA PRODOTTO

2 anni.